


INSTALLATION

- Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à plus de 2 mètres du bassin.
- Le chauffage du local peut être incorporé en option : soit par batterie eau chaude, soit par résistances électriques.
- Température ambiante minimum de fonctionnement : 10°C.

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

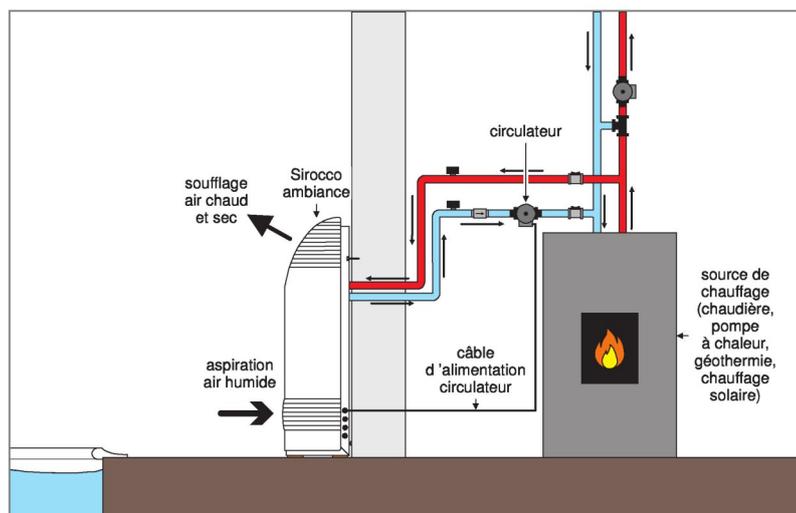

DIMENSIONS (EN MM) ET POIDS

	SIROCCO ambiance 55 mono	SIROCCO ambiance 80 mono	SIROCCO ambiance 110 mono	SIROCCO ambiance 110 tri
A	1030	1220	1410	1410
Nombre de grilles	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Poids (kg) modèle sans option	65	75	85	85

