ZEUS

DESCRIPTIF :
Armature industrielle LED pour installations dans garages, parkings, magasins…

Diodes EVERLIGHT ; L80B50 >48,000h
Driver HELVAR ; 50,000h Tc.75°C

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-5
CEI 62471 - RG1 / Sécurité Photobiologique.

SPECIFICATIONS :
- Platine en aluminium
- Vasque en polycarbonate
- Montage par crochet de suspension
- Durée de vie garantie : 30,000h
- Garantie 3 ans

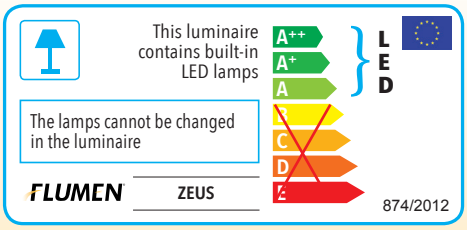

Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	Uniformité Colorimétrique (K)	IRC (Ra)	Angle de faisceau (*)	Lumen Utiles (Lm)	Cycles de Commutation	Intensité Driver (A)	Cos. λ	Ta (°C)	Couleur	Dimensions (mm)
BONLED4KOV1	42	4000	+/- 250	>80	45	4000	>15,000	1.050	0.9	-15/+35	-	320x400

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)