

GAMME HPC²

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CEE



Certifiée NF Electricité Performance ***, la gamme de chauffe-eau électriques HPC² réunit le meilleur de la technologie au service de la qualité. Intégrant un système innovant de protection durable et continue de la cuve contre la corrosion et le calcaire, HPC² garantit une longue durée de vie de l'équipement, pour toutes les régions, quelle que soit la dureté de l'eau.

PROTECTION PERMANENTE CONTRE LA CORROSION

- ◆ 2 anodes indépendantes :
 - 1 anode titane inusable, elle ne se consomme pas et assure une protection active et permanente contre la corrosion.
 - 1 anode magnésium qui diffuse des particules de magnésium pour augmenter la protection de la cuve, en complément à l'anode titane. En cas de défaillance du système électrique, d'épuisement de la batterie ou avant le raccordement électrique du chauffe-eau, elle prend le relais et protège à elle seule la cuve.
- ◆ Résistance stéatite : elle limite l'entartrage de la cuve et atténue le bruit de chauffe.

EXCLUSIF : QUALITÉ GARANTIE 7 ANS !



- ◆ Grâce à la performance de son système de protection, Chaffoteaux s'engage sur la qualité de sa gamme de chauffe-eau électriques HPC² avec une garantie exclusive de 7 ans sur la cuve. Les pièces, quant à elles, bénéficient d'une garantie de 5 ans.

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES


- ◆ Un raccord diélectrique et l'accumulateur pour système de protection active fournis.
- ◆ Un trépied universel est proposé en accessoire.
- ◆ Dissociée de l'anode titane, l'anode magnésium peut être remplacée une fois consommée.
- ◆ En cas d'intervention sur la résistance stéatite, aucune vidange de la cuve n'est nécessaire.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		100	150	200	100	150	200	250	300
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Type de pose		Verticaux muraux						Stables	
Diamètre	mm	545			575			660	
Capacité de stockage ECS	l	100	150	200	100	150	200	250	300
NF Élec. Performance		***							
Alimentation électrique	V	230 MONO						400 MONO / TRI	
Puissance	W	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	
Temps de chauffe à ΔT=50°C	h:min	05:57	05:35	05:45		05:15	05:30	NC	NC
Production d'eau à 40°C	l	180	277	372	172	271	372	NC	NC
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1.06	1.35	1.76	1.03	1.41	1.73	NC	NC
Constante de refroidissement	Wh/l.K.24h	0.22	0.19		0.22	0.20	0.18	NC	NC
POIDS									
Poids net	Kg	32	40	49	31	39	47	77	64
ErP									
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C							
Profil de soutirage déclaré		L	M	L			M	L	
Référence		3000387	3000388	3000389	3000396	3000397	3000398	3000686	3000687


COTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

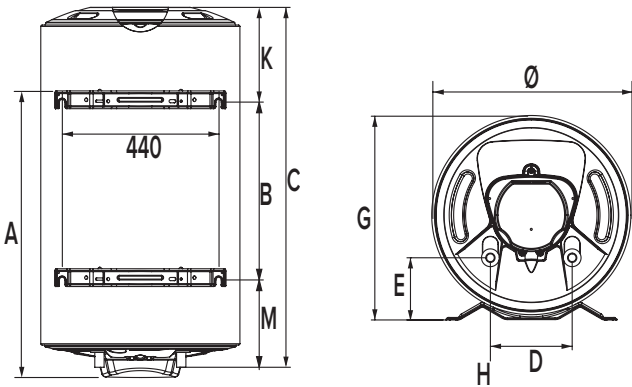


		VERTICAUX MURAUX					
Diamètre	mm	530			560		
Capacité	l	100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	250	250	-	250	250

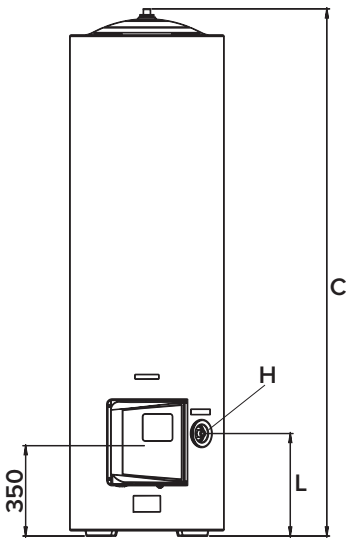

		STABLES	
Diamètre	mm	570	
Capacité	l	250	300
C	mm	1690	1820
G	mm	660	660
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	395	395



VUE EN COUPE

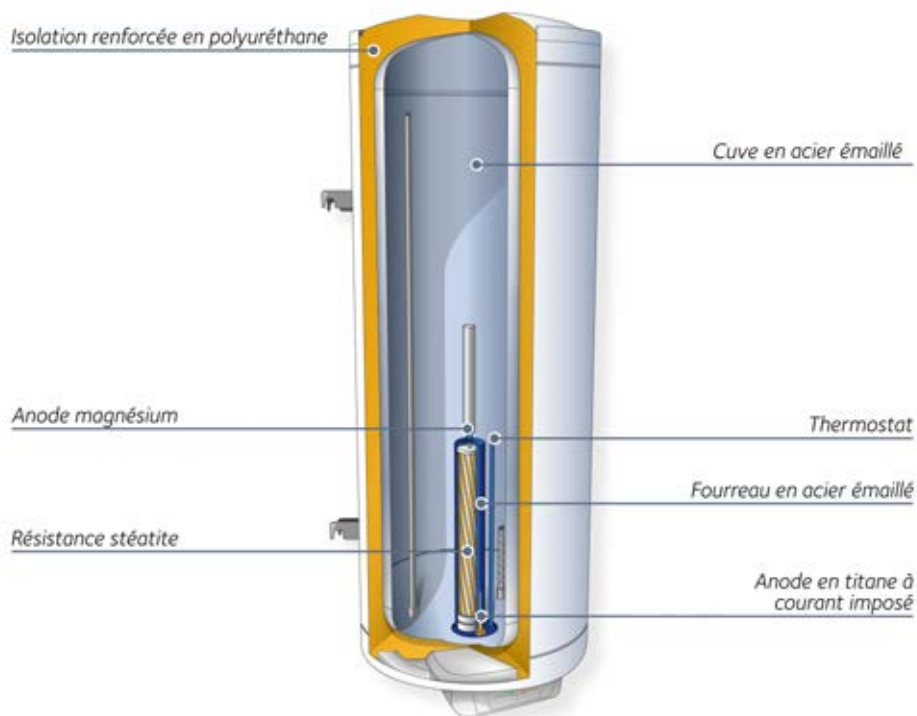

ACCESSOIRES

	Référence
RÉHAUSSE POUR MODÈLES STABLES (HORS 500 L)	3018064
JEU DE 2 PATTES DE TRANSFERT	3018051
RACCORD DIÉLECTRIQUE (JOINT FOURNI)	3018071
Kit d'accrochage plafond CEE 100 l	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 - 200 l	3018073
KIT D'ENCASTREMENT POUR MODÈLES VERTICAUX	1314450
TRÉPIED POUR MODÈLES VERTICAUX	3018067
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	3018060