

## Insaver LED 150 - Low Output - Low Profile

Insaver 150 LED RS 19W WW DB WH

**3097116**



### Range Features

- Nouvelles puces LED de moyenne puissance améliorée, l'Insaver 150 LED délivre un rendement lumineux élevé (jusqu'à 2200 lm) avec une haute efficacité - jusqu'à 77 lm/W. Un luminaire léger avec un réflecteur en polycarbonate à facettes qui résiste aux rayures proposé en 2 versions : faible profondeur d'encastre ( $\lambda < 100$  mm) et faible éblouissement. TDC en blanc chaud et blanc neutre.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	Extensif
Certifications	CE
Température de couleur (K)	3000
Couleur	blanc
IRC (Ra)	85
À variateur	Oui
Gamme de gradation	10%-100%
Code EAN	8711971971160
Flux lumineux (lm)	1343
Corps	Aluminium
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	23 (44 avec accessoire)
Lampes	Mid Power LEDs
Couleur de lumière	Blanc chaud
Montage	Encastré
Numéro de commande	3097116
Efficacité (protection) (lm/w)	70.68
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++, A+, A

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50,000
Certifications	CE
Disponibilité de l'appareillage	Inclus

## Insaver LED 150 - Low Output - Low Profile

Insaver 150 LED RS 19W WW DB WH

**3097116**

<b>Montage de l'appareillage</b>	Télécommande
<b>Type d'appareillage</b>	Dimmable 1-10V
<b>À variateur</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	8711971971160
<b>Environnement</b>	Externe (à distance)
<b>Application générale</b>	Office
<b>Corps</b>	Aluminium
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Labels de sécurité nationaux</b>	CE
<b>Numéro de commande</b>	3097116

**Longue description**  
Nouvelles puces LED de moyenne puissance améliorée, l'Insaver 150 LED délivre un rendement lumineux élevé (jusqu'à 2200 lm) avec une haute efficacité - jusqu'à 77 lm/W. Un luminaire léger avec un réflecteur en polycarbonate à facettes qui résiste aux rayures proposé en 2 versions : faible profondeur d'encastre (< 100 mm) et faible éblouissement. TDC en blanc chaud et blanc neutre.

<b>Nom du produit</b>	Insaver 150 LED RS 19W WW DB WH
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	50000
<b>Technologie</b>	LED
<b>Quantité par emballage</b>	1
<b>Numéro virtuel FI</b>	4270125
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++, A+, A

### Données optiques

<b>Angle de faisceau (°)</b>	Extensif
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>IRC (Ra)</b>	85
<b>Gamme de gradation</b>	10%-100%
<b>Type de distribution</b>	Direct - Symétrique
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1343
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud

### Données physiques

<b>Couleur</b>	blanc
<b>Découpe du diamètre (mm)</b>	152 x 152
<b>Forme prédécoupée</b>	Rond
<b>Diamètre (mm)</b>	165
<b>Finition du diffuseur</b>	Opale
<b>Matériau du diffuseur</b>	Polycarbonate
<b>Hauteur (mm)</b>	100
<b>Indice de protection IK</b>	IK02
<b>Indice de protection IP</b>	23 (44 avec accessoire)

## Insaver LED 150 - Low Output - Low Profile

Insaver 150 LED RS 19W WW DB WH


**3097116**

<b>Lampe incluse</b>	Integrated
<b>Longueur (mm)</b>	165
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	100
<b>Finition réflecteur</b>	Réflecteur en aluminium à facettes
<b>Matériau réflecteur</b>	Polycarbonate
<b>Poids (kg)</b>	1.2
<b>Largeur (mm)</b>	165
<b>Lampe incluse</b>	Integrated LED
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	25.00 x 24.00 x 14.80
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	25.00 x 24.00 x 14.80

### Caractéristiques électriques

<b>Courant (mA)</b>	700
<b>Protection électrique</b>	Classe II
<b>Test du fil incandescent</b>	650 °C
<b>Lampes</b>	Mid Power LEDs
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	70.68
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	69
<b>Classe de température max (° C)</b>	-1
<b>Classe de température min (° C)</b>	-1
<b>Nombre de lampes total</b>	1
<b>Consommation électrique totale (W)</b>	19
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

## PHOTOMÉTRIE

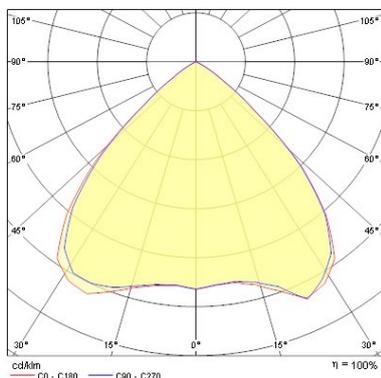


## SCHÉMAS TECHNIQUES

## Insaver LED 150 - Low Output - Low Profile

Insaver 150 LED RS 19W WW DB WH

**3097116**



Insaver 150 LED Low Profile

**Lumiance** 3097116

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

LED

874/2012

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

LED

**Lumiance** 3097116

874/2012