

LEDVANCE SPOT LED ADJUST 83

Spots LED intérieurs



Domaines d'application

- Eclairage général
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées

Avantages produits

- Installation facile et rapide

Caractéristiques produit

- Température de couleur : 3 000 K
- Angle de faisceau : 36°
- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm
- Type de protection : IP20
- Luminaire de table avec lampe fluocompacte
- Matériau du boîtier : aluminium
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED




Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques				
	Mode d'opération	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Intensité nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs
SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K	ECG	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,035 A	3000 K	660 lm	1654 cd	Warm White	>80
SPOT LED ADJUST 8 W 4000 K	ECG	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,035 A	4000 K	720 lm	1516 cd	Cool White	>80

Description produit	Données photométriques	Dimensions & poids			Couleurs & matériaux		Température	Durée de vie	Capacités
	Angle de rayonnement	Diamètre	Hauteur	Diamètre d'encastrement	Matériau de corps	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Durée de vie	Gradable
SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K	36 °	90,0 mm	47,0 mm	83 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	30000 h	Non
SPOT LED ADJUST 8 W 4000 K	36 °	90,0 mm	47,0 mm	83 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	30000 h	Non

Description produit	Type de connexion	Certificats & Normes	
		Classe de protection	Type de protection
SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT LED ADJUST 8 W 4000 K	Terminal, 2-pin	II	IP20

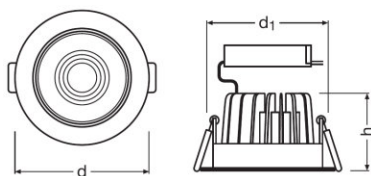

Fiche de données gamme de produits

SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K, SPOT
LED ADJUST 8 W 4000 K

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000162	SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K	Carton de regroupement 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5746.00 g
4058075000186	SPOT LED ADJUST 8 W 4000 K	Carton de regroupement 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5736.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.