


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 35806 - PRESTO 3500 mural

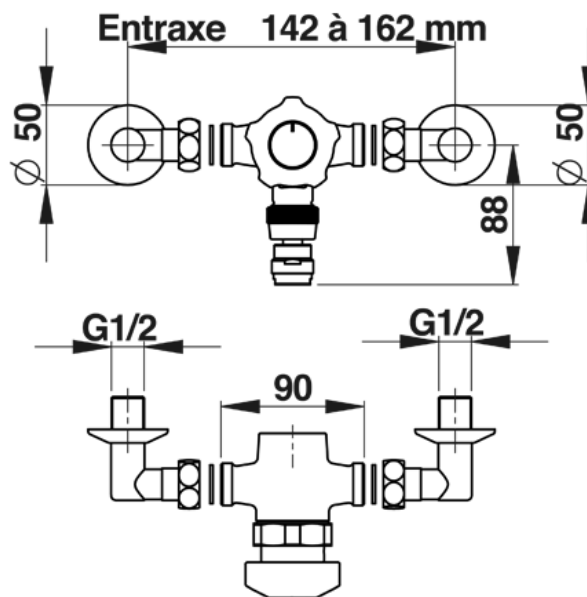

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup du béliet
- Brise-jet Orientable : anti-vandalisme et anti-bouchage

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

> **Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

> **Alimentation hydraulique :**

- Avec raccords coudés réglable F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
- Sur robinet P 3500 NF / IB
- Clapets anti-retour NF

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

> **Livré avec :**

- 2 Joints filtre
- 2 Raccords équerre
- 2 Rosaces
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227