



Spécificités Techniques

Remarques sur le montage

Porte + paroi fixe, accès d'angle, quart de rond ECO-LINE posés sur receveur

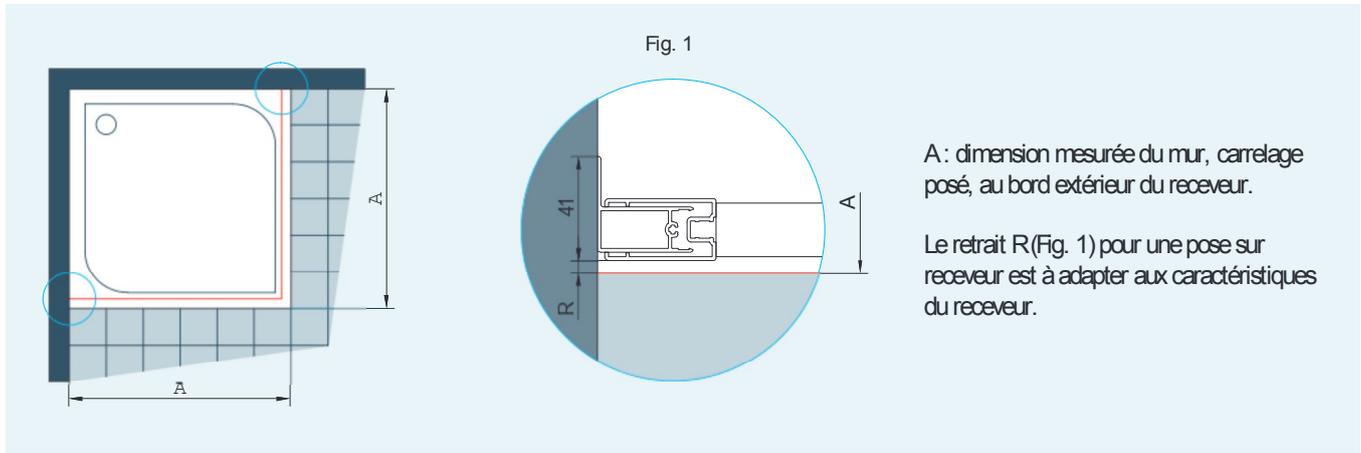

Porte + paroi fixe, accès d'angle ECO-LINE posés sans receveur (à l'italienne)

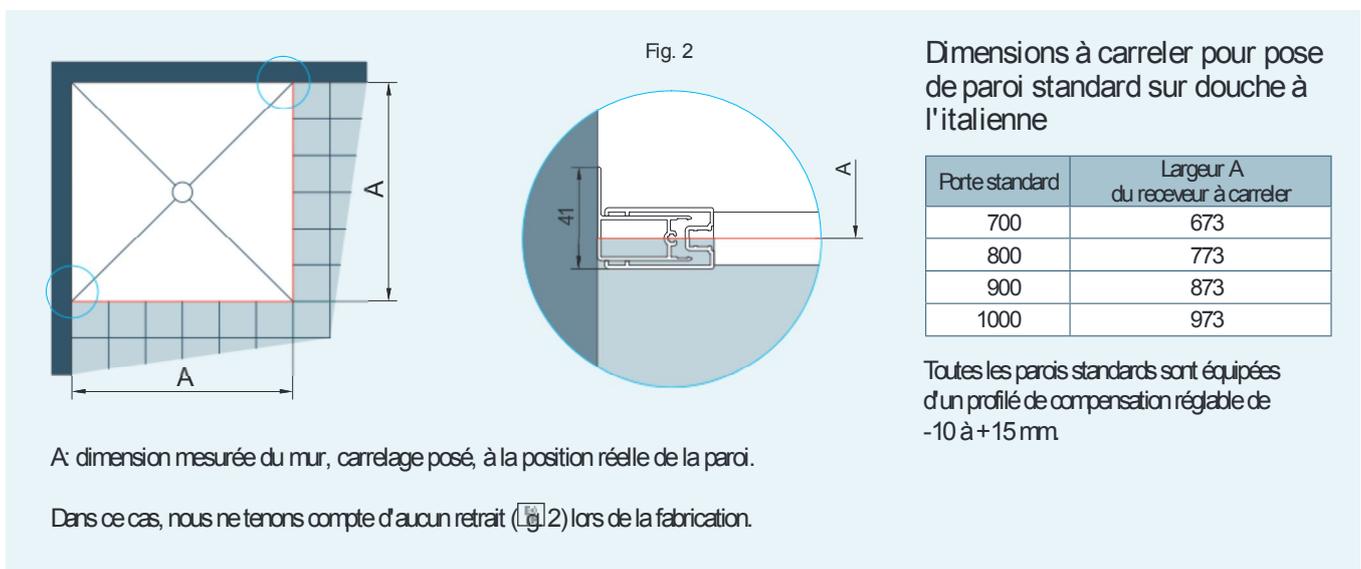

Spécificités Techniques

Quart de rond ECO-LINE posée sans receveur (à l'italienne)


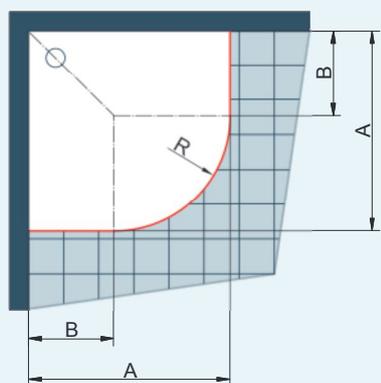


Fig. 3



Dimension à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne

Porte rayon 500 mm

Mesures standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: rayon au milieu des profilés bas du cadre d'une porte R500

Porte rayon 550 mm

Mesures standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435


R538: rayon au milieu des profilés bas du cadre d'une porte R550

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +15 mm

A: dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Il est impératif de respecter les rayons R488 et R538 qui correspondent respectivement aux portes de rayon 500 et 550 mm.

Profilé rotule WTT3 (40262 + 80263)

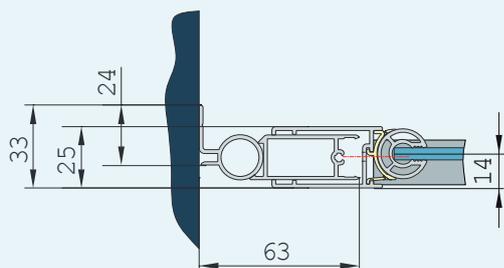

Profilé mural 80301

