

E22FT80



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE :** paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)
- **CONFORT :** installée en paroi fixe seule, possibilité d'ajouter un retour fixe de 30 cm en option pour éviter les éclaboussures

Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** 200 x 80 cm
- **Matériau :** Verre transparent
- **Largeur min/max fixe en cm :** 76 - 78 cm
- **Montage :** Réversible
- **Hauteur des parois en cm :** 200
- **ADAPTABILITE :** Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.

- **Poids :** 32 kg
- **Type d'installation :** En angle
- **Barre de renfort :** obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- **Épaisseur de verre en mm :** 6
- **SECURITE :** Verre transparent de sécurité 6 mm.


Produits requis

- E22BT45 : Barre de renfort horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Produits liés

- E22W30 : Retour fixe pour paroi fixe
- Portes pivotantes CONTRA
- Receveurs FLIGHT
- Receveurs FLIGHT NEUS
- PANOLUX
- Panneaux muraux FLIGHT

Dessin technique

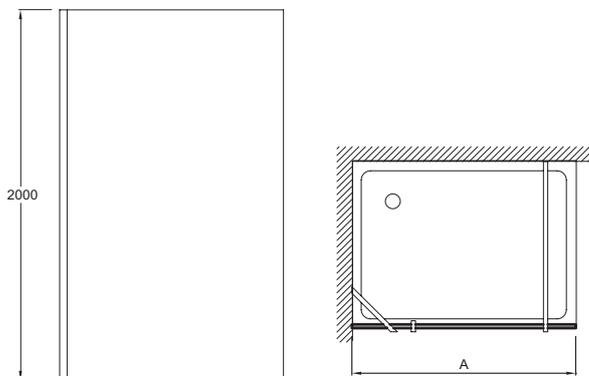

		E22WD90	E22WD100		E22WD120		E22WD140	
	E22FT70	E22FT80	E22W90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	670 / 690	770 / 790	870 / 890	970 / 990	1070 / 1090	1170 / 1190	1270 / 1290	1370 / 1390

Descriptif CCTP : Paroi fixe. E22FT80. Collection : CONTRA. Dimensions : 200 x 80 cm. Poids : 32 kg. Matériau : Verre transparent. Type d'installation : En angle. Largeur min/max fixe en cm : 76 - 78 cm. Barre de renfort : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. Montage : Réversible. Épaisseur de verre en mm : 6. Hauteur des parois en cm : 200. SECURITE : Verre transparent de sécurité 6 mm.. ADAPTABILITE : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.