


Acier galvanisé

Conduits rigides spiralés agrafés

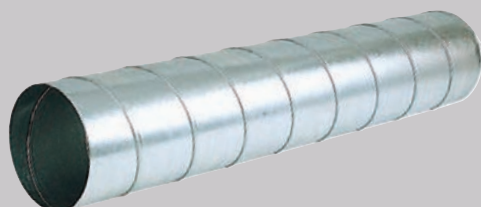

DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés en VMC tertiaire et collective ainsi qu'en ventilation industrielle.
- Fabriqués selon la norme NF EN 1506.
- Acier galvanisé classé A2s1d0.

MISE EN ŒUVRE

Accessoires de pose et d'étanchéité à partir de la page 378.

CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé : longueur de 3 m.


LIBELLÉ	RÉF.
T 80/3 AGR	523 218
T 100/3 AGR	523 781
T 125/3 AGR	523 774
T 160/3 AGR	523 775
T 200/3 AGR	523 776
T 250/3 AGR	523 777
T 315/3 AGR	523 778
T 355/3 AGR	523 782
T 400/3 AGR	523 779
T 450/3 AGR	523 783
T 500/3 AGR	523 780
T 560/3 AGR	543 040
T 630/3 AGR	523 141
T 710/3 AGR	523 598
T 800/3 AGR	543 150
T 900/3 AGR	533 734

Acier galvanisé : longueur de 2,47 m (éléments d'étages).

LIBELLÉ	RÉF.
T 125/2.47 AGR	523 311
T 160/2.47 AGR	523 312
T 200/2.47 AGR	523 313
T 250/2.47 AGR	523 314
T 315/2.47 AGR	523 315
T 355/2.47 AGR	523 318
T 400/2.47 AGR	523 316
T 450/2.47 AGR	523 320
T 500/2.47 AGR	523 317
T 560/2.47 AGR	534 600
T 630/2.47 AGR	523 917

Double peau acier galvanisé

Conduits rigides, accessoires de réseau

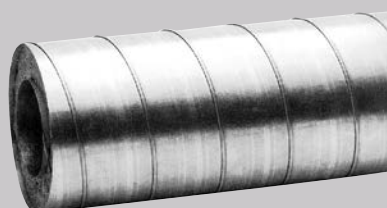


DESCRIPTION - APPLICATION

Conduits en acier galvanisé isolé avec 25 mm de laine minérale. Utilisés en VMC tertiaire ou collective lorsque le réseau nécessite une isolation thermique.

Aluminium

Conduits rigides spiralés agrafés

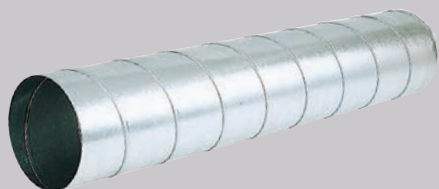

DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés en VMC gaz pour évacuer les fumées de combustion des chaudières raccordées à la VMC.
- Fabriqués selon la norme NF EN 1506 et conformes au DTU 68-3.
- Aluminium classe A5 - qualité 1050 - H24, classé A2s1d0.

MISE EN ŒUVRE

Accessoires de pose et d'étanchéité à partir de la page 378.

CARACTÉRISTIQUES

Aluminium : longueur de 3 m.

LIBELLÉ	RÉF.
T 125/3 ALR	523 732
T 160/3 ALR	523 733
T 200/3 ALR	523 734
T 250/3 ALR	523 735
T 315/3 ALR	523 736
T 355/3 ALR	523 137
T 400/3 ALR	523 138
T 450/3 ALR	523 359
T 500/3 ALR	523 918
T 560/3 ALR	543 649
T 630/3 ALR	543 175