



### ROBINETTERIE SANTÉ

## Mitigeur thermostatique de bain douche hospitalier choc thermique - 75110




### "Les plus produit"

- Volant double débit
- Volant bloqué à 38°C/41°C et déverrouillable uniquement par les services techniques en cas de choc thermique
- Cartouche thermostatique NF
- Aérateur étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

### Descriptif

Mitigeur thermostatique de bain-douche entraxe 150mm mural. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C/41°C (deux butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M'1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique NF pour le réglage de la température. Robinetterie équipée d'origine avec un brise-jet étoile M28X1. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de bain-douche entraxe 150mm REF : 75110 ou équivalent approuvé.

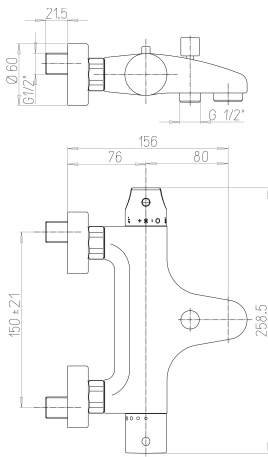



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

<b>Référence produit</b>	75110
<b>Ancienne référence</b>	FL3740CT
<b>Marque</b>	Sanifirst
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication / 3 ans pour la cartouche thermostatique
<b>Spécificité 1</b>	Bain-douche
<b>Décliptable</b>	Non
<b>Brise jet</b>	Brise-jet étoile, M28 X 1
<b>Organe de manoeuvre</b>	Volants laiton
<b>Organe de commande</b>	Volants laiton
<b>Raccordement</b>	EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression conseillée</b>	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
<b>Pression maxi</b>	5 bar
<b>Type cartouche</b>	Thermostatique
<b>Type de tête</b>	Tête céramique 1/2 tour