


## Fiche Technique (2018-08-14)

### 50218 A - Flamco rail R8 2m p.m. zingué sendz.

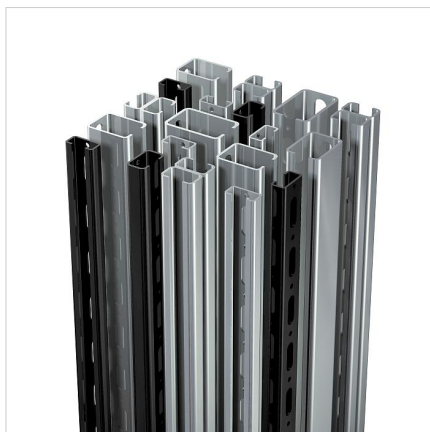

Description	Flamco rail R8 2m p.m. zingué sendz.	
code article	50218 A	
Modèle	Rail Flamco R	
L. [m]	2	
Ø [cm <sup>2</sup> ]	1,50	
Charge ponctuelle	Charge de Service max.[N]	1500
	Charge de rupture [N]	4500
Mb [Ncm] *	14600	
Ix [cm <sup>4</sup> ]	0,970	
Wx [cm <sup>3</sup> ]	0,915	
Masse [kg/m]	1,32	

#### Info conditionnement

Unité utilisée	1 Mètre
Type de conditionnement	Barre
PoidS	1.8 Kilo



#### Classification données générales

Groupe Etim	systèmes de support de câble
Classe Etim	Support/rail profilé
Nom du produit	Flamco rail R8 2m p.m. zingué sendz.
Marque	Flamco
Séries produit	Flamco rail R / STRUT
type produit	2m p.m. sendzimir

#### Classification caractéristiques

Longueur [mm]	2000
Largeur [mm]	41
Hauteur [mm]	21
Largeur fente [mm]	14.5
Épaisseur de matériel [mm]	1.8
Profil	Profil C
Type de poinçonnage	Dos perforé
Largeur perçage [mm]	13.5
Avec denture	Non
Sécable	Non
Charge admissible [kN]	1.48

Type	Dimensions									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	9	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5
R 8	21	41,0	9	30	1,80	10,6	50	20	14,5	13,5

Type	Dimensions									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
<b>E 1</b>	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
<b>E 2</b>	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
<b>E 1-9</b>	15	30,5	5,3	30	2,00	8,0	50	20	14,5	9,0
<b>E 2-9</b>	20	34,0	5,3	30	2,40	10,5	50	20	14,5	9,0

Flamco s.a.r.l.

ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1

95310, Saint Ouen l'Aumône - fr

**T** 01 342 191 91

**F** 01 303 782 19

**E** [info@flamco.fr](mailto:info@flamco.fr)

**I** [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)