


KINEPIETRA

L'élégance au naturel



# KINEPIETRA

## Receptacle plat texturé et découpable, en Biocryl et Biotec

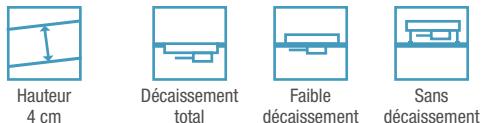

## ADHÉRENCE



LES +



## Découpable



## Panneaux muraux assortis






(voir p 467)

## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre
  - Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
  - Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox inclus
  - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
  - Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
  - En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm

## COUJ FURS

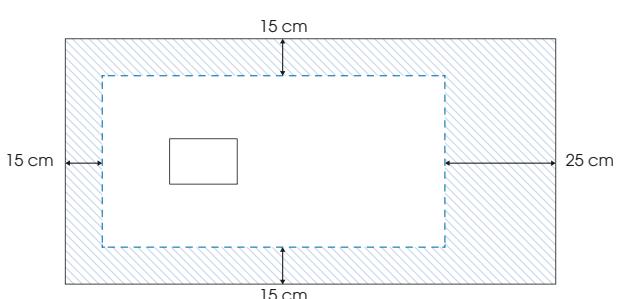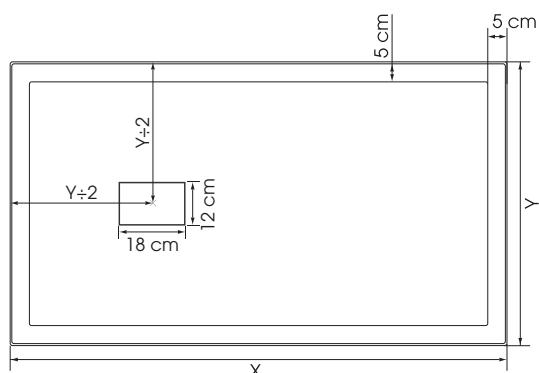

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90

Tolérance sur X et Y :  
+/- 0,5 cm



Bandes extra-plates pour un faible décaissement de chape

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.423), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinéfloor+ (voir p.423) Tableaux références/prix (voir p.254-255)



### Côté utilisateur

- **Design :** texture aspect pierre et 5 couleurs au choix avec cache-bonde assorti au receveur

- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 4 cm de ressaut extérieur maximum



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés

- **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur plat (hors zone de bonde)

- **Manipulation aisée :** receveur léger et résistant



# KINEPIETRA



Kinepietra 180 x 80 - couleur blanc - pose avec faible décaissement



Kinepietra 160 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Blanc	Gris anthracite	Gris béton	Noir	Taupe
80 x 80 cm	RD1220BT	RD1220AT	RD1220GT	RD1220NT	RD1220TT
90 x 90 cm	RD1200BT	RD1200AT	RD1200GT	RD1200NT	RD1200TT
100 x 100 cm	RD1201BT	RD1201AT	RD1201GT	RD1201NT	RD1201TT
100 x 80 cm	RD1202BT	RD1202AT	RD1202GT	RD1202NT	RD1202TT
100 x 90 cm	RD1203BT	RD1203AT	RD1203GT	RD1203NT	RD1203TT
120 x 80 cm	RD1204BT	RD1204AT	RD1204GT	RD1204NT	RD1204TT
120 x 90 cm	RD1205BT	RD1205AT	RD1205GT	RD1205NT	RD1205TT
120 x 100 cm	RD1206BT	RD1206AT	RD1206GT	RD1206NT	RD1206TT
140 x 80 cm	RD1207BT	RD1207AT	RD1207GT	RD1207NT	RD1207TT
140 x 90 cm	RD1208BT	RD1208AT	RD1208GT	RD1208NT	RD1208TT
140 x 100 cm	RD1209BT	RD1209AT	RD1209GT	RD1209NT	RD1209TT
160 x 80 cm	RD1210BT	RD1210AT	RD1210GT	RD1210NT	RD1210TT
160 x 90 cm	RD1211BT	RD1211AT	RD1211GT	RD1211NT	RD1211TT
160 x 100 cm	RD1212BT	RD1212AT	RD1212GT	RD1212NT	RD1212TT
180 x 80 cm	RD1213BT	RD1213AT	RD1213GT	RD1213NT	RD1213TT
180 x 90 cm	RD1214BT	RD1214AT	RD1214GT	RD1214NT	RD1214TT
180 x 100 cm	RD1215BT	RD1215AT	RD1215GT	RD1215NT	RD1215TT

Depart usine sous 48h

Option bonde à sortie verticale  
BOND25 33€

## Kit de pieds

Longueur Largeur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds




Kit 5 pieds	KINPIED09	60€
Kit 8 pieds	KINPIED11	81€
Kit 10 pieds	KINPIED03	94€
Kit 12 pieds	KINPIED12	118€

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 11 à 15 cm

Infos/commandes : voir p.8



*Kinepietra 120 x 80 - couleur gris béton - pose avec faible décaissement - présenté avec Kinewall Pietra gris béton*

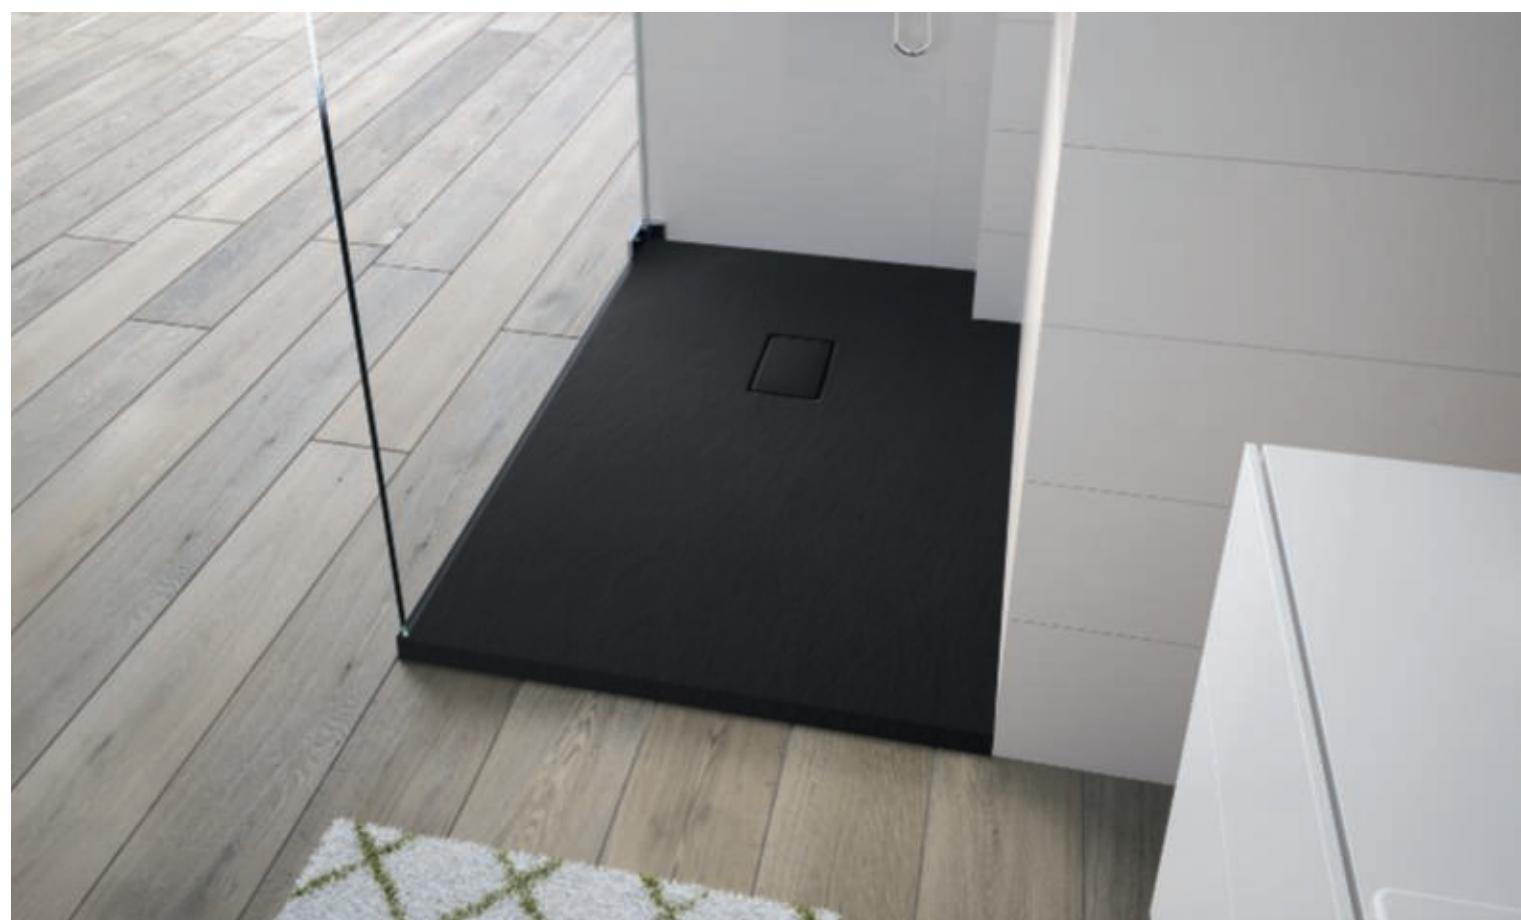

*Kinepietra 120 x 80 - couleur noir - pose avec faible décaissement*

Kinepietra



# KINEPIETRA / KINESURF DÉCOUPABLE

## TYPES D'INSTALLATION POUR **TOUS MODÈLES**

### 1. Posé sur pieds réglables **avec habillage carrelé**






Pose d'un support périphérique indispensable

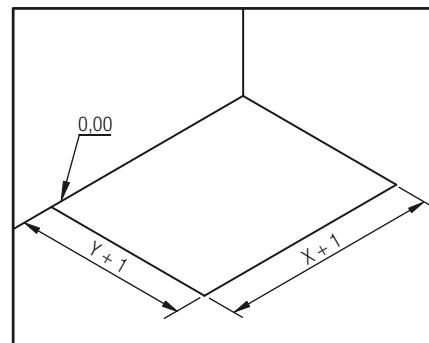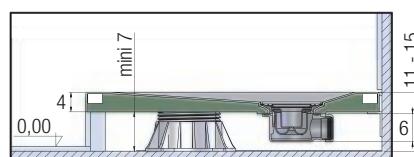

Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage

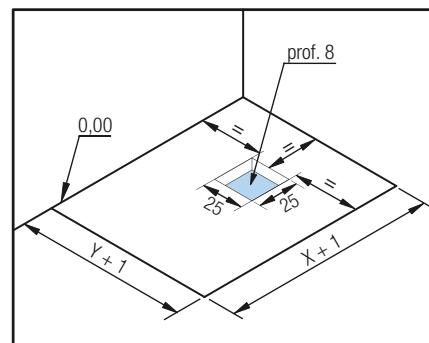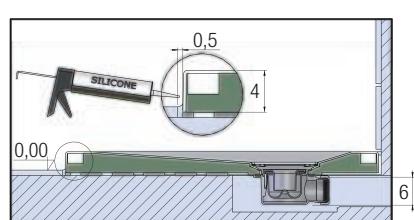
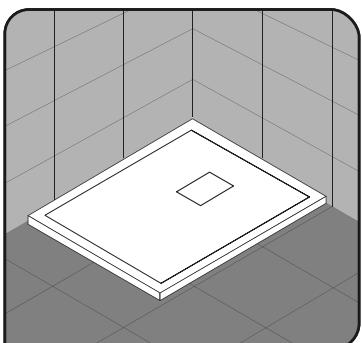


Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables





Pose d'un support périphérique indispensable

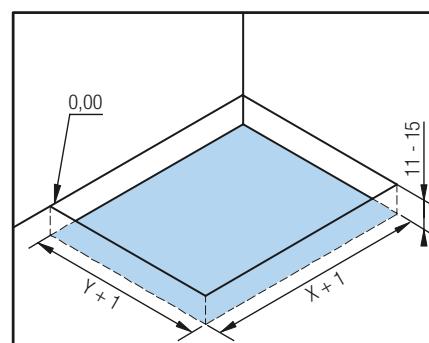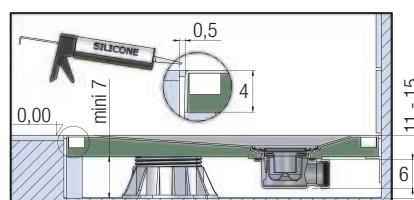


Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables

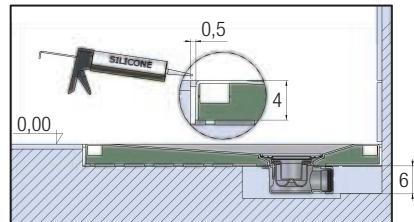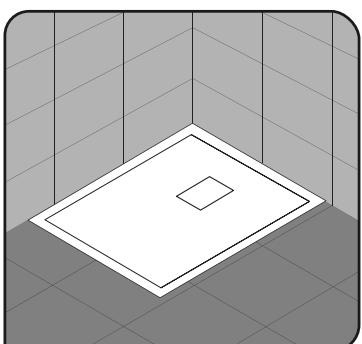

X et Y : voir p.252 pour Kinepietra et p.258 pour Kinesurf découpable

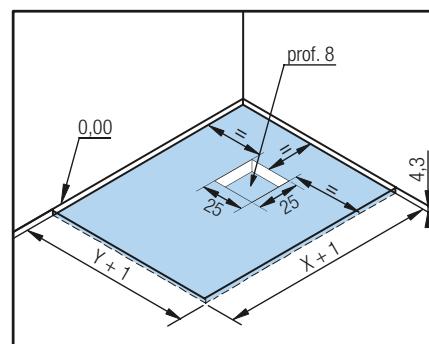


Préparation de l'implantation

# Receveurs découpables en Biotec

## Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
- Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).

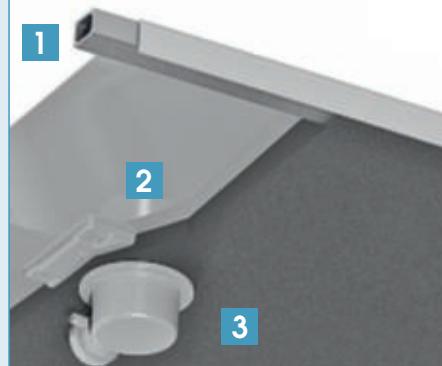

TEXTURE ASPECT PIERRE

> KINEPIETRA

ASPECT LISSE

> KINESURF DECOUPABLE

RECEVEURS

# Receveurs en Biotec

## Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en acier **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



TEXTURE GRAINÉE

> KINESURF

ASPECT LISSE

> KINESURF  
> KINEFIRST