

Les collecteurs Comap permettent d'alimenter en parallèle chaque point de puisage par son propre circuit, assurant ainsi un auto-équilibrage de l'installation. Certains collecteurs sont équipés de robinets poussoirs intégrés permettant de fermer un circuit en cas d'intervention sur celui-ci.

Les collecteurs Comap sont modulaires et peuvent ainsi être connectés entre eux afin d'obtenir le nombre exact de sorties souhaitées.


Au-delà de 6 sorties, l'utilisation de collecteurs 1" ou plus est conseillée pour minimiser les pertes de charge.

Caractéristiques techniques

- Conçu pour les applications chauffage et sanitaire jusqu'à 110 °C et 16 bar.



Description	Collecteur 9532, entraxe 35 mm - 2 sorties mâles M22
Code	9532422
EAN	3430650074989
Modèle	<u>9532 - Collecteurs matricé</u>
Entrée	G 1"
Sortie	M22
Nombre de sorties	2

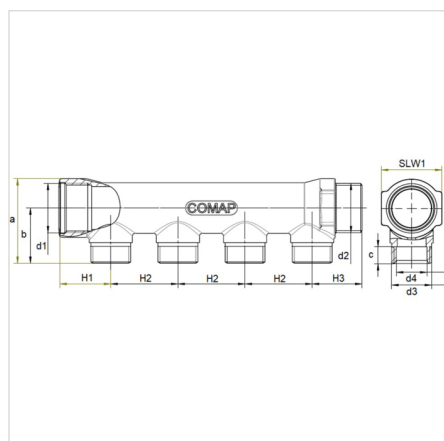

Dimensions Collecteurs matricé - 9532

Type	Dimensions										
	D1 ["]	D2 ["]	D3 ["]	D4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	SLW1 [mm]
9532 - 2 sorties mâle 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	M22	16	26,5	35	23,5	45	29,5	9	32
9532 - 3 sorties mâle 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	M22	16	26,5	35	23,5	45	29,5	9	32
9532 - 4 sorties mâle 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	M22	16	26,5	35	23,5	45	29,5	9	32
9532 - 2 sorties mâles M22	G 1"	G 1"	M22	16	26,5	35	23,5	51	31,5	9	32
9532 - 3 sorties mâles M22	G 1"	G 1"	M22	16	26,5	35	23,5	51	31,5	9	32
9532 - 4 sorties mâles M22	G 1"	G 1"	M22	16	26,5	35	23,5	51	31,5	9	32

Classification données générales

Groupe Etim	Systèmes et composants de distribution
Classe Etim	Distributor (liquid/gas)
Nom du produit	9532 Collecteur matricé 1"-M22 2 sorties
Marque	Comap
type produit	Manifolds
Code	9532422
EAN	3430650074989

Classification caractéristiques

Convient pour eau du robinet	Oui
Convient pour eau chauffage central	Oui
Convient pour l'eau de refroidissement est	Oui
Adapté pour l'air comprimé	Non
Approprié au glycol	Oui
Convient pour l'éthanol	Oui
Mode de montage	Construction
Exécution	Simple
Matière	Laiton
Qualité de matière	Autre
Traitement de la surface	Non-traité
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1" (25)
Forme	Throughflow with straight branches
Diamètre du tube externe de connexion 1	26 mm
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1" (25)
Diamètre du tube externe de connexion 2	26 mm
Raccordement 2	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Nombre de dérivations	2
Nombre d'embranchements	1
Nom.Diamètre des branches intérieur	Autre
Diamètre externe tuyau avec embranchements	16 mm
branches terminales	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Distance entre les branches	35 mm
Distance déviante entre les embranchements	Non
Article de la scène sous pression	PN 16
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	110 °C
Systémique	Oui
Avec robinet de vidange/de remplissage	Non
Avec vanne d'arrêt	Non
Avec aération	Non
Avec protant fixation murale	Non
Avec matériel de fixation	Non
Avec pieds	Non
Avec pieds de sol ajustables	Non
avec une isolation	Non
Largeur	85 mm
Hauteur	50.8 mm

Profondeur	39 mm
Distributeur long	85 mm
Longueur du séparateur de travail	70 mm
Durée de connexion 1	15 mm
Longueur de travail du terminal 1	15 mm
Longueur du terminal 2	15 mm
Longueur de travail du terminal 2	15 mm
Longueur de l'épissure	9 mm
Longueur de l'épissure de travail	9 mm
Label de contrôle KOMO	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non
Avec la vanne de remplissage/vidange	Non

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr