

**atlantic**

On est bien chez vous.

**GAMME**

**EFFINOX 2**

**CHAUDIÈRE SOL GAZ  
À CONDENSATION**



**LA CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION  
FABRIQUÉE EN FRANCE ET TOUT ÉQUIPÉE.**



- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

# Faites connaissance avec **Effnox 2**



Donnée provisoire



## À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

### + De confort

- Grâce au ballon intégré de 135L pour les modèles Duo, bénéficiez d'un grand confort en eau chaude.
- La technologie Smart Adapt ajuste le chauffage au plus proche des besoins et maintient une température particulièrement stable dans le logement<sup>(4)</sup>.

### + De simplicité d'utilisation

- Grâce à l'application Cozytouch, vous pouvez gérer votre confort sur mesure et à distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualiser l'état de vos consommations.
- Chaudière compatible avec notre gamme de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation.

### + D'économies d'énergie

Jusqu'à 30%<sup>(3)</sup> d'économies d'énergie par rapport à une chaudière standard grâce à sa technologie à condensation.

### Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous conditions<sup>(5)</sup>
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS<sup>(6)</sup>

## Qu'est-ce qu'une chaudière gaz à condensation Effnox 2 ?

Effnox est une gamme de chaudières à condensation dédiée à la rénovation.

Fruit de co-conception entre Atlantic et ses clients professionnels, Effnox 2 est idéale en rénovation et compatible avec tous les types de gaz.

Fabriquée en France, elle est tout équipée de série : disconnecteur à remplissage automatique, mitigeur et vase d'expansion sanitaire (pour les modèles Duo).

### La gamme Effnox 2 est composée de 5 modèles:

- 2 modèles en chauffage seul : 24 et 32 kW :
  - Effnox 2 - 24
  - Effnox 2 - 32
- 3 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 135L : 24/28, 28/32 et 32/37 kW :
  - Effnox 2 24/28
  - Effnox 2 28/32
  - Effnox 2 32/37



(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modification. (2) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (3) Économies d'énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : de 20 % à 30 % pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l'ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l'énergie d'origine. Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe). (4) Nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic. (5) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (6) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

# Effinox 2, la chaudière sol gaz *fabriquée en France* et toute équipée



## + De facilité d'entretien et de maintenance

- Compatible avec le service **Cozypro** : plus de réactivité grâce au **suivi à distance**
- **Remplissage automatique de série** pour moins d'interventions

## + De confort

**Pour les modèles Duo :**  
ballon en acier de 135 L qui permet d'avoir de l'eau chaude en grande quantité et à une température particulièrement stable

## + De modernité

- Interface **design et intuitive**
- Une façade **métallique résistante**

## + Simple à installer

- **Chaudière tout équipée de série :** disconnecteur, mitigeur et vase d'expansion sanitaire (sur les modèles Duo)
- Paramétrage guidé étape par étape grâce à **Easy Start**
- Mise en service facilitée grâce à **Easy Gaz Control** : calibration automatique des réglages gaz



jusqu'à  
**30%**  
d'économies<sup>(3)</sup>

# Gamme **Effinox 2**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL		ACCUMULATION		
		EFFINOX 2 - 24	EFFINOX 2 - 32	EFFINOX 2 DUO 24/28	EFFINOX 2 DUO 28/32	EFFINOX 2 DUO 32/37
Référence		021 708	021 709	021 710	021 711	021 712
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>						
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				
Type ECS	-	Accumulée déportée (en option)			Accumulée intégrée	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C83p, C93				
Type de gaz	-	Naturel/Propane				
Dimensions h x l x p	mm	1000 x 598 x 604	1000 x 598 x 604	1702 x 598 x 604	1702 x 598 x 604	1702 x 598 x 604
Poids chaudière à vide	kg	60 kg	60 kg	133 kg	133 kg	133 kg
Rendement à 100 %	%	97,7	98,3	97,7	98,2	98,3
Rendement à 30 %	%	109,1	110	109,1	109,4	110
T° de départ mini/maxi	°C	20 / 85				
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE</b>						
<b>Classe énergétique</b>	-	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Puissance thermique	kW	23,7	30,9	23,7	28,2	30,9
<b>Efficacité énergétique saisonnière - chauffage</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	96	96	96	96
Consommation annuelle d'énergie	kWh	13 639	17 611	13 639	16 139	17 611
Puissance acoustique à P max	dB(A)	51	51	51	51	51
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,1	106,6	106,1	106,2	106,6
Plage de modulation chauffage	kW	4,3 à 23,7	5,8 à 30,9	4,3 à 23,7	5,8 à 28,2	5,8 à 30,9
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Ø entrée et sortie circuit chauffage	«- mm	3/4 - 20 x 27				
Classe Nox	-	6	6	6	6	6
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS</b>						
<b>Classe énergétique</b> / Profil de soutirage	-	/	/	<b>A</b> / XL	<b>A</b> / XL	<b>A</b> / XL
<b>Efficacité énergétique ECS</b>	<b>%</b>	/	/	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
Consommation annuelle d'énergie	kWh	/	/	4 989	5 014	5 014
Plage de puissance	kW	4,3 à 27,8	5,8 à 35	4,3 à 27,8	5,8 à 31,7	5,8 à 35
Débit selon EN 13.203-1	L/min	/	/	23,5	24,5	25,7
Contenance du ballon ECS	L	/	/	135	135	135
Contenance du vase d'expansion ECS	L	/	/	8	8	8

ErP


ErP



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)


### Effinox 2

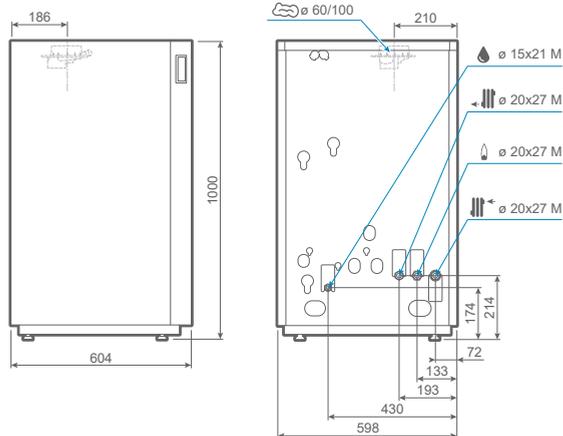

Vue de côté

Vue arrière

### Effinox 2 Duo

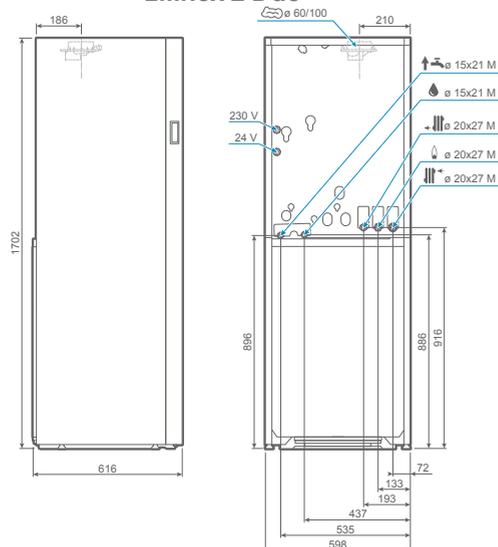

Vue de côté

Vue arrière

# Gérez votre confort thermique avec Atlantic

## RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

### À l'intérieur de la maison

Avec notre choix de thermostats modulants Navilink. Ces thermostats modulants permettent de mesurer, d'afficher et de modifier la température d'ambiance et la température de consigne.



Navilink 105  
Navilink 125 Connect  
Navilink 128 Radio-Connect

### À distance, où vous voulez, quand vous voulez

Avec l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotez, contrôlez et gérez votre confort thermique et eau chaude sanitaire à distance via un smartphone ou une tablette. Visualisez vos consommations d'énergie et activez le mode absence où que vous soyez.



Navilink 125 Connect  
Navilink 128 Radio-Connect



Application Atlantic Cozytouch

Téléchargeable sur



## Pour connecter vos appareils à Cozytouch, rien de plus simple !

1



Équipez-vous d'un appareil connecté.

2




S'équiper d'un Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect comprenant un thermostat 125 ou 128 et l'interface Navilink.

3



Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur votre smartphone ou tablette.

4



Flashez ce code et découvrez le tutorial

Créez votre compte sur l'application Cozytouch.

5



Ajoutez votre appareil à votre compte Cozytouch<sup>(1)</sup> via le réseau Wi-Fi en suivant les instructions sur l'application en fonction de l'installation.

(1) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

## Atlantic conçoit et produit en France sur


13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

### 1. Merville (59)

Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

### 11. Billy-Berclau (62)

Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

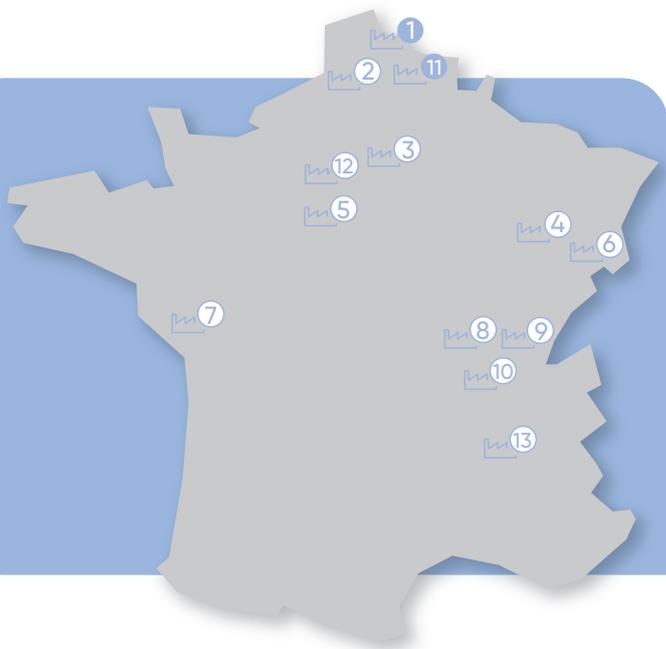

## Un service consommateurs, ***toujours à vos côtés***

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

**01 46 83 04 98\***

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
\*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

**www.atlantic.fr**

Votre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr, est disponible toute l'année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

## atlantic Services



### Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces.

Pour nous contacter

**03 51 42 70 42**

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



### Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis.**

Pour nous contacter

**03 28 48 10 10**

(prix d'un appel local)



### Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)  
rubrique « Espace SAV »



### L'appli Atlantic Services Pro

Pour vous accompagner au quotidien.

- Accéder aux codes erreurs, aux pièces détachées et aux documentations techniques
- Configurer tous les paramètres de la chaudière
- Mise en contact facilitée avec l'assistance technique.



# atlantic

## Direction Atlantic

Pompes à chaleur et chaudières  
Immeuble Osmose

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



Cachet :